


Industriële printers



etiketteersystemen | etiketten | printsupplies

ZX 1200i | 1300i | 1600i

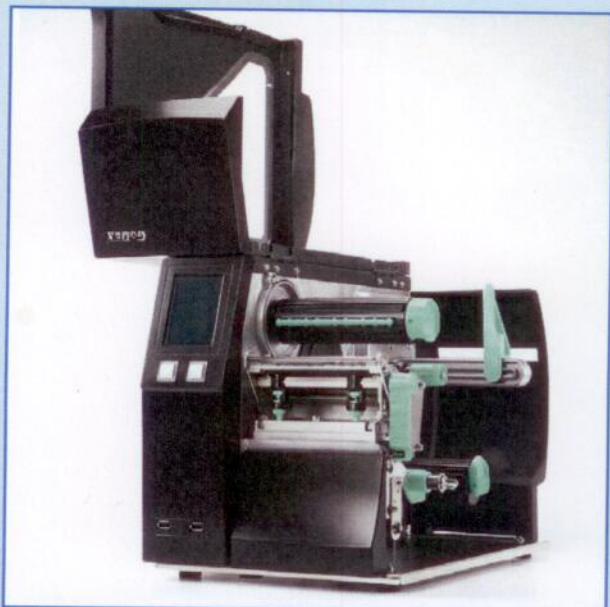

ZX 1200 i series

Onze volgende generatie, industriële barcodeprinter met hoge output. Veel standaardinterfaces vergemakkelijken de integratie in diverse omgevingen. Compact en een robuust-staal ontwerp voldoet aan de meest veeleisende toepassingen.

Met de grote intuïtieve touchscreen LCD kunt u het gebruik in de hand houden.


Standaard drie USB-hostpoorten maakt integratie mogelijk met meerdere apparaten.

Hoge prestatieprinter ontworpen voor toepassingen met hoge volume in het achterhoofd.

- Afdrukken tot 10 ips
- Nieuwe hardware die ideaal is voor zowel hoge volumes als precisie-afdruk toepassingen.

Optionele Ribbon Rewind Module zorgt voor een makkelijke en snelle lintvervangning.

300 DPI model.



Product specificatie

Model	ZX 1200i	ZX 1300i	ZX 1600i
Print Method	Thermal Transfer / Direct Thermal		
Resolution	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)	600 dpi (24 dots/mm)
Print Speed	Up to 10 IPS (254 mm/s)	up to 7 IPS (177 mm/s)	up to 4 IPS (101.6 MM/s)
Print Width	4.09" (104 mm) Up to (108mm)	4.09" (104 mm) Up to (105.7mm)	4.09" (104 mm) Up to (105.6mm)
Print Length	Min. 0.16" (4 mm)** Max. 180" (4572 mm)	Min. 0.16" (4 mm)** Max. 85" (2159 mm)	Min. 0.16" (4 mm)** Max. 26" (660 mm)
Processor	32-bit RISC CPU		
Memory Flash	128 MB Flash (60 MB for user storage)		
SDRAM	32 MB SDRM		
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (B-Type) • Serial port: RS-232 (DB-9) • IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) • 3 USB Host (A-Type). 2 ports at the front panel, 1 port at the rear panel 		